
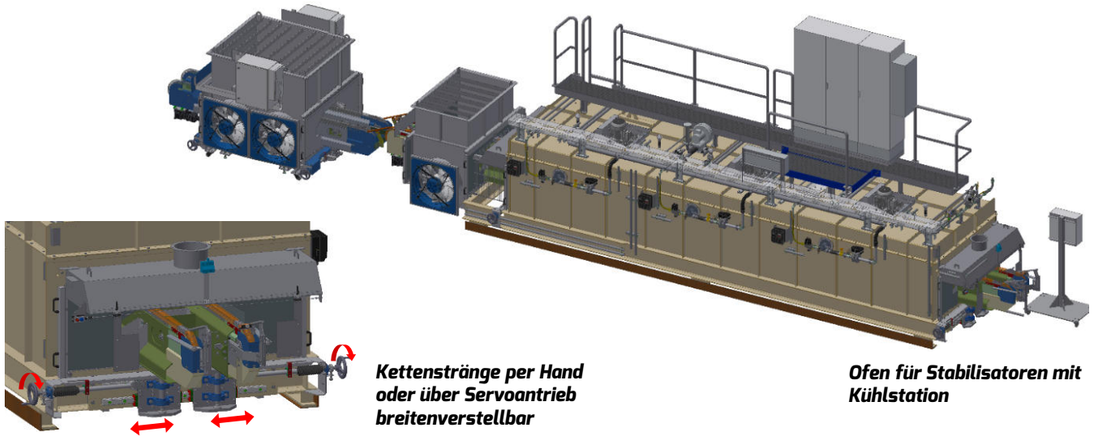


Kettenstränge per Hand oder über Servoantrieb breitenverstellbar

Ofen für Stabilisatoren mit Kühlstation

Ofen für Stabilisatoren + Kühlstation

- *max. Ofentemperatur: 350 °C*
- *Durchsatz: 750 kg/h*
- *Transport mit Kette*
- *Temperaturgleichheit: ±5 K*
- *Be- und Entladung per Hand oder Roboter*
- *Beheizung: Erdgas oder Elektroheizungen*
- *Durchlaufgeschwindigkeit: 50 mm/s – 300 mm/s*
- *Kühlstation direkt nach dem Ofen + externe Kühlstation*

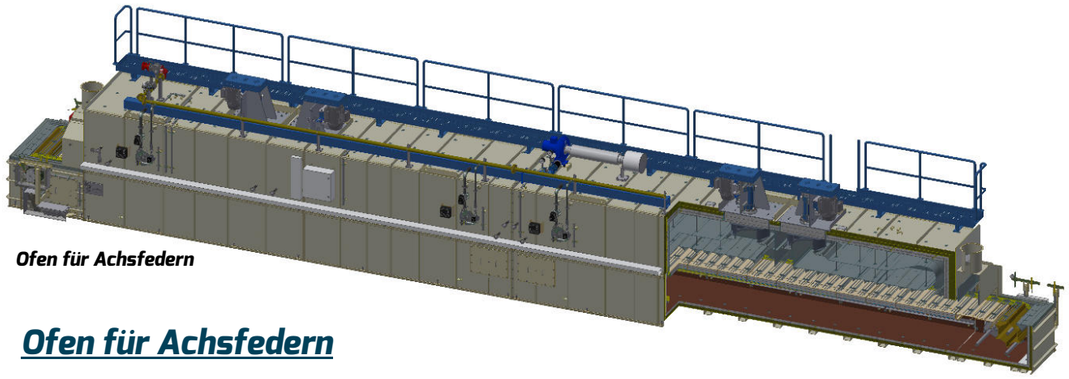


Ofen für Achsfedern


Ofen für Achsfedern

- *max. Ofentemperatur: 450 °C*
- *Durchsatz: 4.800 kg/h*
- *-Temperaturgleichheit: ±5 K*
- *Beheizte Ofenlänge: 18.000 mm*
- *Be- und Entladung per Hand oder Roboter*
- *max. Federndurchmesser: 230 mm*
- *max. Federnlänge: 650 mm*
- *Drahtdurchmesser: 5 – 20 mm*


PFS Anlagenbau
Industrieöfen · Sonderanlagen · Retrofit · Service
ehemals SRS Industrieofenbau

Federnindustrie

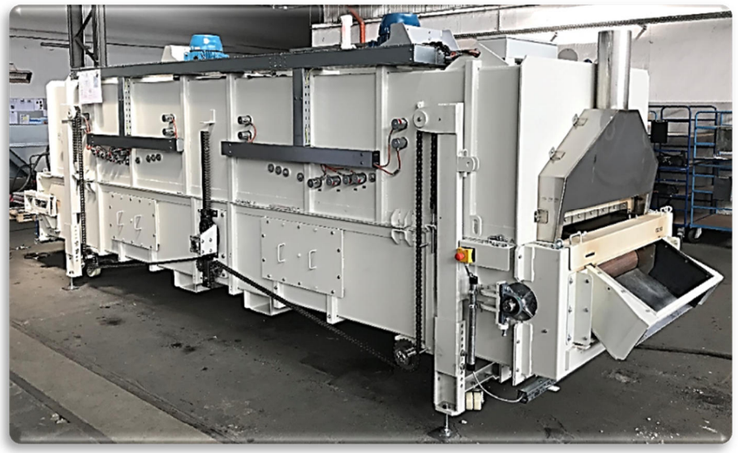




- *Ofen für ACHSFEDERN (Automotiv)*
- *Ofen für STABILISATOREN (Automotiv)*
- *Ofen für BOGENFEDERN (Automotiv)*
- *Ofen für ZYLINDRISCHE FEDERN*

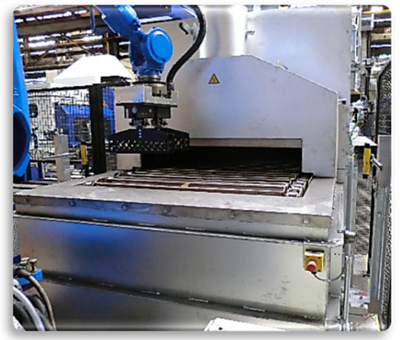






INDUSTRIEÖFEN
Rollen- und Röllchenherdöfen
Gasaufkohlungsanlagen
Kammer- und Drehherdöfen
Durchstoß- und Durchlauföfen

PERIPHERIE & HANDLING
Abschreckbäder / Luftabschreckung
Beschickungsanlagen / Chargiermittel
Handlingstechnik / Roboter
Bundinnenschweißmaschinen

RETROFIT & SERVICE
Umbau und Modernisierung von Altanlagen
Automatisierung und Schaltanlagen
Montage, Wartung und Ersatzteile
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · CQI-9


PFS Anlagenbau UG (haftungsbeschränkt) · Brietzer Weg 5 · 29410 Salzwedel · Tel. +49 3901 308850 · info@pfs-saw.de · www.pfs-anlagenbau.de

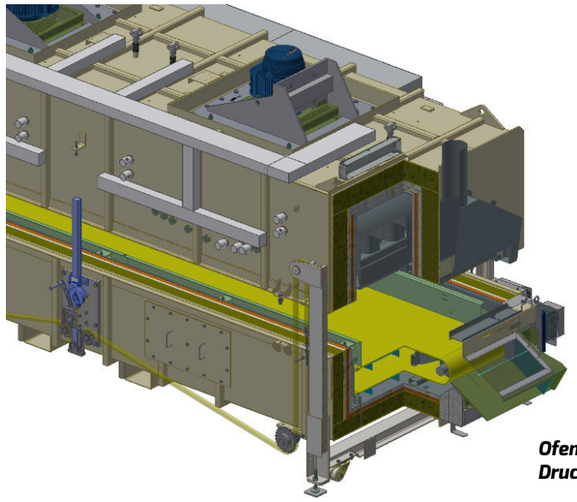

Ofen für zylindrische Druckfedern

Ofen für zylindrische Federn

- max. Ofentemperatur: 500 °C
- Durchsatz: 400 kg/h
- beheizte Ofenlänge: 5.000 mm
- Durchlaufbreite: 1.000 mm
- Beheizung: Elektroheizungen
- Förderbandofen

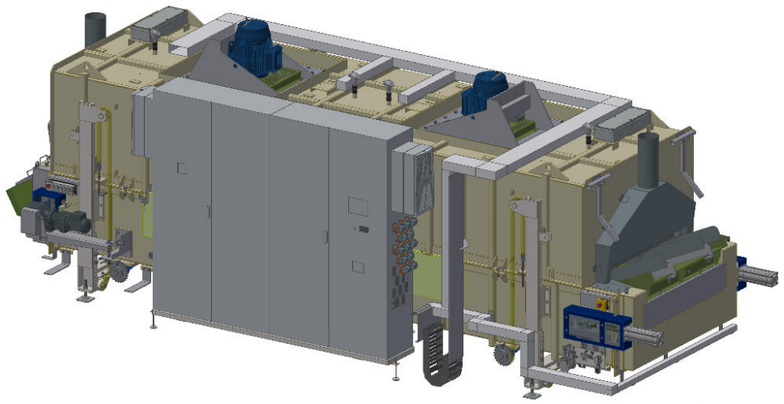


Förderbandofen 3-bahnig

Ofen für zylindrische Federn

- max. Ofentemperatur: 500 °C
- Durchsatz: 600 kg/h
- beheizte Ofenlänge: 5.000 mm
- Durchlaufbreite: 1.000 mm
- Beheizung: Elektroheizungen
- Förderbandofen

PFS Anlagenbau


Industrieöfen · Sonderanlagen · Retrofit · Service
ehemals SRS Industrieofenbau

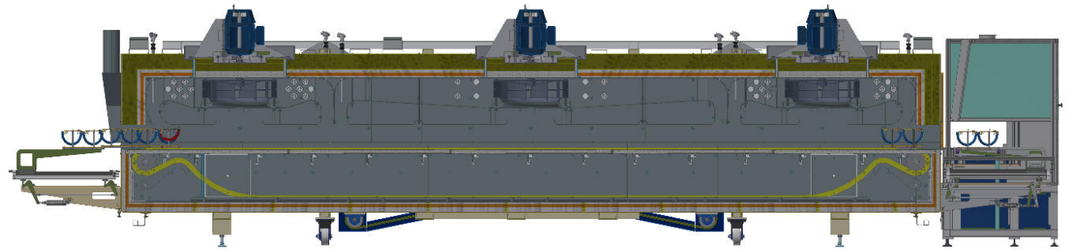

Kettenofen zur Warmformgebung von Bogenfedern

Ofen für Bogenfedern

- max. Ofentemperatur: 500 °C
- Durchsatz: 500 kg/h
- -Transport mit zweisträngigen Kettenförderer
- Transport mit Warenträger
- Be- und Entladung mit Hubbalkenförderer
- Chargenträger: 450 x 800 x 200 mm (L x B x H)

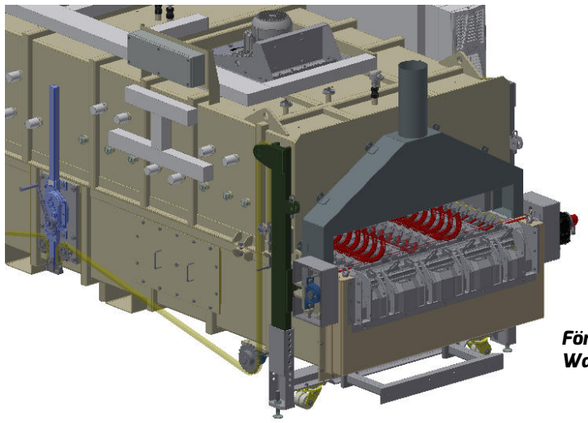

Förderkettenofen zum Warmsetzen von Bogenfedern

Ofen für Bogenfedern

- max. Ofentemperatur 300 °C
- Durchsatz 500 kg/h
- beheizte Ofenlänge: 5.200 mm
- Durchlaufbreite: 1.600 mm
- Be- und Entladung per Roboter
- Transport mit zweisträngigen Kettenförderer mit je 4 Federaufnahmen, Federcarrier

INDUSTRIEÖFEN
Rollen- und Röllchenherdöfen
Gasaufkohlungsanlagen
Kammer- und Drehherdöfen
Durchstoß- und Durchlauföfen

PERIPHERIE & HANDLING
Abschreckbäder / Luftabschreckung
Beschickungsanlagen / Chargiermittel
Handlingstechnik / Roboter
Bundinnenschweißmaschinen

RETROFIT & SERVICE
Umbau und Modernisierung von Altanlagen
Automatisierung und Schaltanlagen
Montage, Wartung und Ersatzteile
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · CQI-9

PFS Anlagenbau UG (haftungsbeschränkt) · Brietzer Weg 5 · 29410 Salzwedel · Tel. +49 3901 308850 · info@pfs-saw.de · www.pfs-anlagenbau.de