

Weichglühanlage

TECHNISCHE DATEN:

Durchsatzleistung:	1100 kg/h
Beheizung:	Elektrisch 216 kW
Temperatur max.:	750 °C
Schutzgas:	Stickstoff

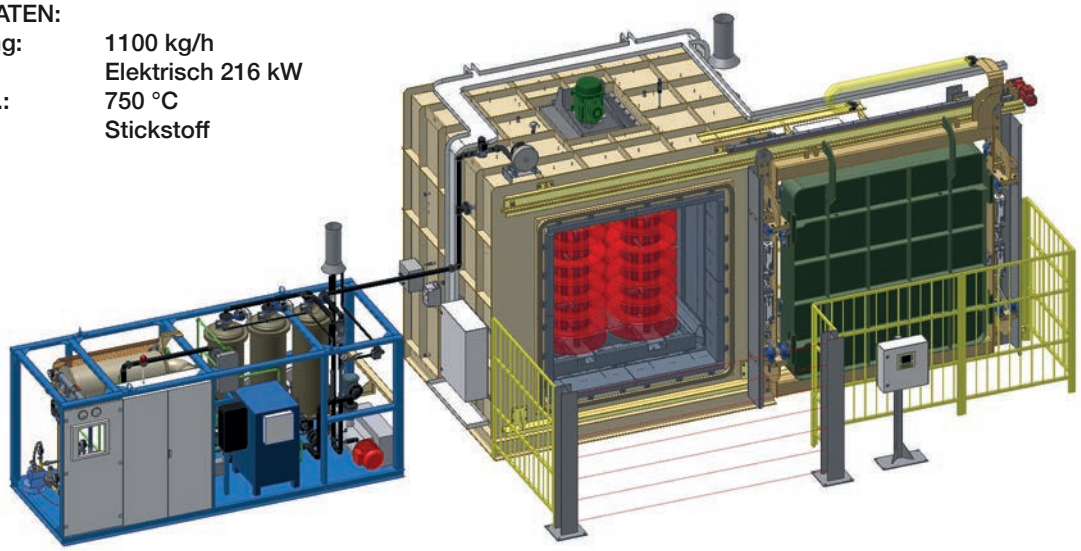

- Kammerofen
- Schutzgaserzeuger / Stickstoff
- Kühlvorrichtung

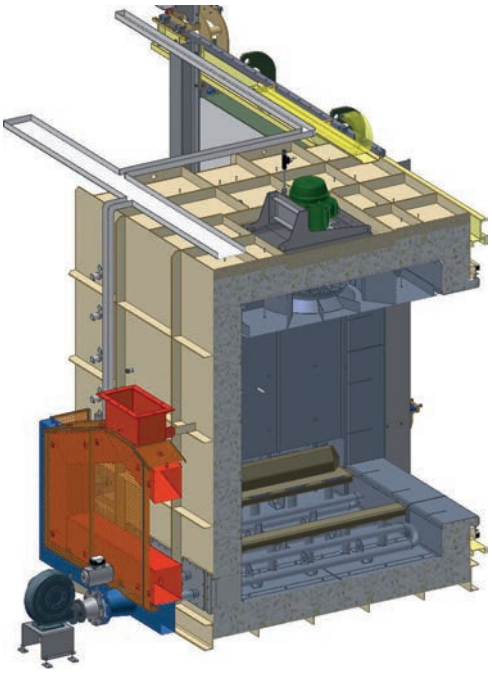



- Maße (LxBxH): 13200 x 6800 x 4220
- Ofenkühlung mittels U-Rohrkühler und Radialventilatoren

INDUSTRIEÖFEN
Rollen- und Röllchenherdöfen
Gasaufkohlungsanlagen
Kammer- und Drehherdöfen
Durchstoß- und Durchlauföfen

PERIPHERIE & HANDLING
Abschreckbäder / Luftabschreckung
Beschickungsanlagen / Chargiermittel
Handlingstechnik / Roboter
Bundinnenschweißmaschinen

RETROFIT & SERVICE
Umbau und Modernisierung von Altanlagen
Automatisierung und Schaltanlagen
Montage, Wartung und Ersatzteile
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · CQI-9